

FREDDOX ODSÁVAČKA FD-520D



Freddox FD-520D představuje inteligentní jednotku s bezjiskrovým motorem, digitálním tlakoměrem a digitálním zobrazovacím modulem.

Jednotka vyniká tím, že usnadňuje rychlou a spolehlivou regeneraci a provoz chladicích okruhů díky svému robustnímu 1HP bezkartáčovému motoru, který využívá bezjiskrovou technologii k zajištění kompatibility s širokou škálou chladiv, včetně R32 a R1234yf.

FD-520D je navržen pro pohodlí a vyznačuje se kompaktním dvouválcovým designem, který poskytuje rychlou práci, nízkou hmotnost a výjimečný výkon. Je vybaven velkým LCD displejem zobrazujícím digitální měřidlo, vše lze ovládat jediným tlačítkem pro bezproblémový provoz.

Funkce

- Bezpečný bezjiskrový design vhodný i pro směsi málo hořlavých chladiv HFO/ HFC jako R32 nebo R1234yf
- Kompaktní a lehký design pro snadné přenášení
- Digitální měřidlo s přednastavenými chladivy
- HD LCD displej s podsvícením pro noční použití
- Bezolejový kompresor
- Samočisticí režim, aby se zabránilo smíchání různých chladiv
- Výkonný motor 1HP (750W)
- Ochrana proti vysokému tlaku




TECHNICKÁ DATA

Freddox odsávačka

Odsávačka FD-520D

BRIC Code	4401-FD520D		
Počet válců	2 válce		
Napájení	220V - 240V, 50/60Hz		
Motor	750W (1HP)		
Otáčky	2500 RPM		
Elektrický proud	220V:6A		
Kompresor	Bezolejový pístový, chlazený vzduchem		
Vysokotlaká ochrana	38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)		
Pracovní teplota	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F		
Rozměry	375 x 250 x 320 mm		
Hmotnost	10 kg		
Chladivo	R134a	R407C	R32
Kapalina	2.40 kg/min	2.70 kg/min	3.50 kg/min
Push-pull Mode	7.50 kg/min	8.50 kg/min	9.50 kg/min

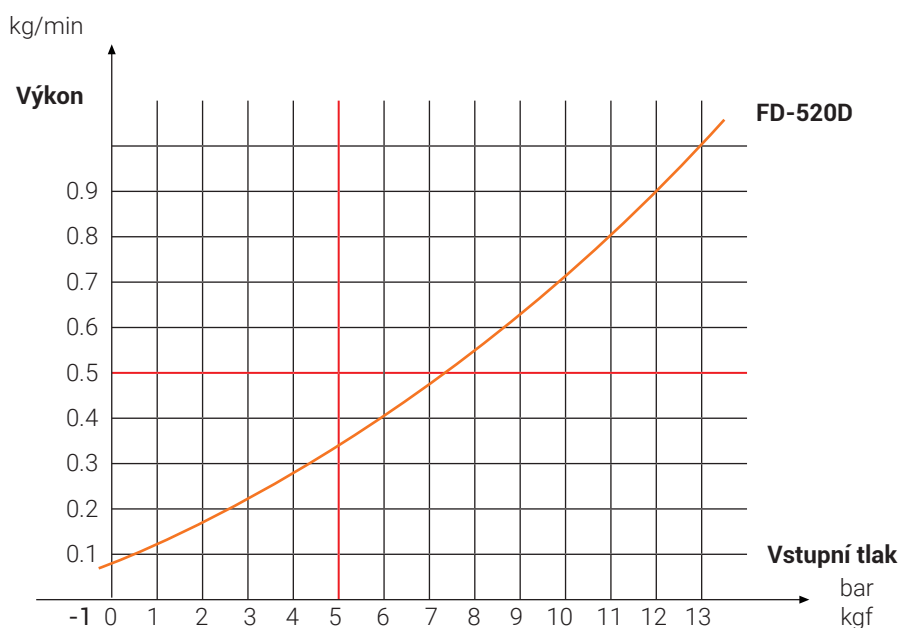

Poznámka: Rychlost čerpání plynu je úměrná vstupnímu tlaku.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit jakékoli specifikace produktu bez předchozího oznámení. Ref: BeijerRefAB_RecoveryUnit_Freddox_23_CZ